EPIC® H-A 4

Insertos H-A com terminal de parafuso para seção transversal de até 2,5 mm²

O inserto robusto tem um terminal de parafuso que pode ser operado com facilidade e é adequado para uso, por exemplo, em sistemas de controle.

Info

Inserto para aplicação de corrente trifásica com condutor neutro
Fácil de montar devido à entrada reta para os conectores
Made in Germany

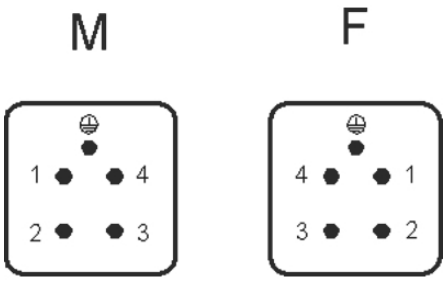

Engenharia de máquinas e instalações

Trilho

Energia Eólica

Tempo de montagem

Necessidade de espaço

Variedade de certificações de aprovação

Vantagens

Os pequenos H-A 3 / H-A 4 são usados sempre que o espaço for limitado.
Fácil de trabalhar devido a conexão do parafuso
Fácil conexão de cabo com entrada de cabo estreita nos contatos
Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Última atualização (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 4

Âmbitos de aplicação

Construção de aparelhos e máquinas
Engenharia de controle
Construção de aparelhos
Aplicações em ferrovias/construção de veículos

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	Class-ID ETIM 5.0: EC000438 Descrição de Classe ETIM 5.0: Inserto de contato para conectores industriais
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000438 Descrição de Classe ETIM 5.0: Inserto de contato para conectores industriais
Tensão nominal em V:	IEC: 400 V UL: 600 V CSA: 600 V
Tensão nominal de impulso:	4 kV
Corrente nominal em A:	IEC: 23 A UL: 10 A CSA: 10 A
Pollution degree:	3
Inflamabilidade:	UL94 V-0
Resistência de contato:	1,5 - 4 mOhm
Contatos:	Liga de cobre banhado a prata rígida
Números de contatos:	4 + PE
Terminação do cabo:	Terminal de parafuso: 0,5 - 2,5 mm^2 (2,5 mm^2 com luvas da extremidade do condutor dependem do perfil do contato)
Comprimento de decapagem (mm):	6
Ciclos de operação mecânica:	100
Testado pela VDE:	Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º:B437 Testado conforme UL: Número e arquivo UL:E75770
Faixa de temperatura:	-40°C a +100°C, temporário até +125°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-A 4

Código do Produto	Descrição do artigo	Tipo de contato	Número de contatos operacionais	Peça/emb.
H-A 4 Terminal de parafuso				
10431000	H-A 4 SS	Macho	1 - 4	10
10432000	H-A 4 BS	Fêmea	1 - 4	10

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-A 4

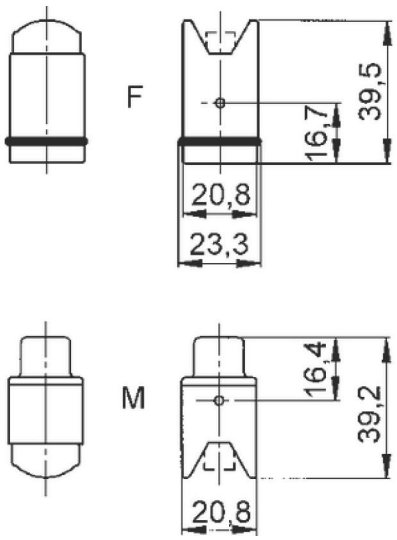

©2024 Lapp Group - all rights reserved.