EPIC® Módulo MC: HE

The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.

A combinação de uma grande quantidade de funções neste conector garante bastante flexibilidade, de modo que ele pode ser utilizado em prensas tipográficas, por exemplo.

Info
Alavanca para a remoção rápida do módulo

M

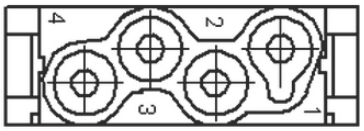

F

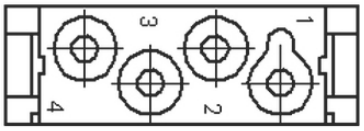

Componentes de automação complementares da LAPP

Engenharia de máquinas e instalações

Energia Eólica

Vantagens
A mistura de diferentes funções em um único plugue permite uma grande flexibilidade
Montagem de conectores individuais, adequados para diferentes aplicações

Âmbitos de aplicação
Engenharia industrial
Máquinas de impressão
Engenharia de controle

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector modular (conector industrial)
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC002641 Descrição da classe ETIM 6.0: Conector modular (conectores industriais)
Tensão nominal em V:	630 V
Corrente nominal em A:	25 A

Última atualização (25.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® Módulo MC: HE

Pollution degree:	3
Resistência de contato:	< 2 mOhm
Contatos:	Liga de cobre banhado a prata rígida
Números de contatos:	4
Terminação do cabo:	Terminal de crimpagem: 0,5 - 4,0 mm^2
Ciclos de operação mecânica:	100
Faixa de temperatura:	-40°C a +100°C, temporário até +125°C

Observação
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Última atualização (25.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® Módulo MC: HE

Código do Produto	Descrição do artigo	Tipo de contato	Número de contatos operacionais	Slots	Peça/emb.
Módulo: 4 pin. HE					
10399000	MCS 4 CM	Macho	4	1	10
10399100	MCB 4 CM	Fêmea	4	1	10

©2024 Lapp Group - all rights reserved.