Condutor e Luvas XL, isolado

Insulated conductor end sleeves particular for UL (MTW)-CSA-HAR multi-standard single cores, funnel-shaped insulation sleeve opening

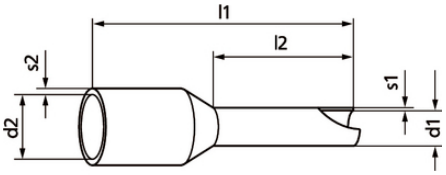

Livre de halogênio

Vantagens
The specially produced conductor end sleeves with funnel-shaped insulation sleeve opening make it significantly easier to slip on the strands

Âmbitos de aplicação
Luvas da extremidade do condutor adequadas para os cabos singelo multinorma UL(MTW)-CSA-HAR
Because of their certifications for numerous markets, special conductor end sleeves with the cross sections listed below are needed for our multi-standard single cores
O condutor é ligado ao colar de modo permanente pela técnica de crimpagem

Referências às normas / Aprovações
Todos as luvas da extremidade do condutor tipo DIN, de acordo com DIN 46228, Parte 4

Observação
For 2,5 mm², 4 mm², 6 mm² and 10 mm² the standard AHI end sleeves could be used as the insulation thickness does only vary slightly from "standard cables"

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000005 ETIM 5.0 Class-Description: Cable end sleeve
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000005 Descrição da classe ETIM 6.0: Luva da extremidade do condutor
Info:	livre de halogênio, sem silicone
Material:	Luva em cobre eletrolítico estanhado Colar de plástico em polipropileno
Faixa de temperatura:	Carga permanente de -5°C até +105ºC, carga temporária +120°C

Última atualização (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

Condutor e Luvas XL, isolado

Observação
Luvas disponíveis com 8 e 10 mm, dependendo da aplicação
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Condutor e Luvas XL, isolado

Código do Produto	Descrição do Produto	Para mm²	Certificação UL	Cor	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm	Dispositivo de crimpagem adequado	Peça/emb.
61802061	Luvas para extremidade de condutores XL 0,5 WH 8	0.5	não	branco	13,5	8	1,1	0,15	3	0,25	PEW 12.090	500
61802062	Luvas para extremidade de condutores XL 0,5 WH 10	0.5	não	branco	15,5	10	1,1	0,15	3	0,25	PEW 12.090	500
61802063	Luvas para extremidade de condutores XL 0,75 GY 8	0.75	não	cinza	14	8	1,3	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61802064	Luvas para extremidade de condutores XL 0,75 GY 10	0.75	não	cinza	16	10	1,3	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61802065	Luvas para extremidade de condutores XL 1,0 RD 8	1	não	vermelho	14	8	1,5	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61802066	Luvas para extremidade de condutores XL 1,0 RD 10	1	não	vermelho	16	10	1,5	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61802067	Luvas para extremidade de condutores XL 1,5 BK 8	1.5	não	preto	14	8	1,8	0,15	3,8	0,3	PEW 12.090	500
61802068	Luvas para extremidade de condutores	1.5	não	preto	16	10	1,8	0,15	3,8	0,3	PEW 12.090	500

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Condutor e Luvas XL, isolado

Código do Produto	Descrição do Produto	Para mm²	Certificação UL	Cor	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm	Dispositivo de crimpagem adequado	Peça/emb.
	XL 1,5 BK 10											
61802069	Luvas para extremidade de condutores XL 16,0 BU 12	16	não	azul	23	12	6	0,2	9,5	0,4	PEW 12.091	100

©2024 Lapp Group - all rights reserved.