Duto flexível de fiação

Cable-Eater is a cable conduit for bundling cables and conductors. Main application is the bundling and protection of cables in cable pre-assembly, electrical industry and switch cabinets.

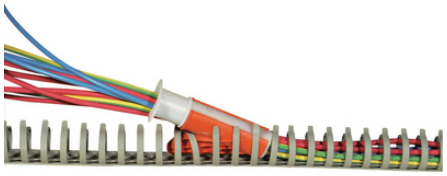

Retardante de chama

Livre de halogênio

Tempo de montagem

Vantagens
Montagem rápida e simples pela utilização da ferramenta de instalação adequada
Tempo de instalação reduzido

Âmbitos de aplicação
Para uso em painéis de controle, quadros de distribuição ou em áreas que são de difícil acesso
Conecte o cabo de circuito: teias viradas para cima, conecte uma extremidade do cabo e lateralmente inserir o cabo até o ponto de ramificação solicitado, ligue a extremidade oposta do cabo.

Características do produto
Dois ou mais comprimentos podem ser unidos com as pontas juntas
Are delivered in 50 cm pieces

Referências às normas / Aprovações
UL 94 V-2

Observação
parafusos recomendados: M3 DIN85A ou M4 DIN 85 A

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002596 Descrição da classe ETIM 5.0: Sistema flexível de condução de cabos
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC002596

Última atualização (12.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

Duto flexível de fiação

	Descrição da classe ETIM 6.0: Sistema flexível de condução de cabos
Sob pedido:	Versão com camada auto adesiva Forma quadrada
Observação:	Livre de halogênio
Cor de fornecimento:	RAL 7035 cinza claro
Material:	Polipropileno (PP)
Faixa de temperatura:	-40°C a +70°C

Observação
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Duto flexível de fiação

Código do Produto	Descrição da peça	Comprimento (mm)	Altura (mm)	Quantidade de peças	Emb. em m
61830290	GMF HF-20 GY	23	24	60	30
61830291	GMF HF-30 GY	33	35	36	18
61830292	GMF HF-40 GY	44	46	24	12

Última atualização (12.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16