# SKINTOP® MS-HF-M

SKINTOP® MS-HF-M, halogen-free nickel-plated brass cable gland with maximum reliability

## Info
Inserto do cabo para aplicações em ferrovias
Hazard Level: HL 3

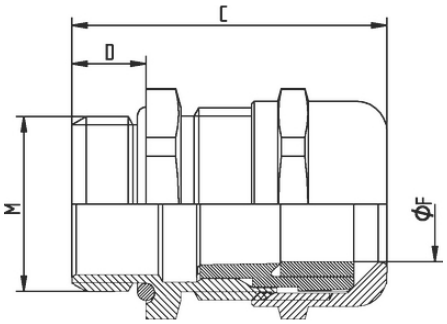


Trilho

Retardante de chama

Livre de halogênio

Segurança

## Vantagens
Livre de halogênio e retardante de chama
Excelente protetor da fiação
Escalas de aperto amplas e variáveis
Máxima segurança de funcionamento

## Âmbitos de aplicação
Metrôs e trens
Nas áreas com exigências elevadas de estabilidade mecânica e química especial.
Sempre que a proteção de pessoas e bens materiais for prioritária

## Referências às normas / Aprovações
DIN EN 45545-2 (HL3)
DIN EN 45545-3 (E30)

Última atualização (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

# SKINTOP® MS-HF-M

## Projeto do produto

Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Classificação ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441<br>Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado |
| Classificação ETIM 6: | ID da classe ETIM 6.0: EC000441<br>Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos |
| Atenção: | Para dimensões de montagem e<br>torques de aperto ver apêndice T21 |
| Material: | Corpo: Latão niquelado Inserto: Poliamida livre de halogênio de acordo com UL 94 V 0 Vedação: Elastômero especial O-Ring: Elastômero especial |
| Tipo de proteção: | IP 68 - 5 bar |
| Faixa de temperatura: | Dynamic: -25°C up to +100°C<br>Estático: -40 °C a +100°C |

## Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Última atualização (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

# SKINTOP® MS-HF-M

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

| Código do Produto | Descrição do Produto / Tamanho | Ø F mm | SW wrench size mm | Comprimento total C mm | Thread length D mm | Peça/emb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53112570 | M 12 x 1,5 | 3,5 - 7 | 16 | 26.5 | 6,5 | 100 |
| 53112571 | M 16 x 1,5 | 4,5 - 10 | 20 | 33.0 | 7 | 100 |
| 53112572 | M 20 x 1,5 | 7 - 13 | 24 | 37.0 | 8 | 50 |
| 53112573 | M 25 x 1,5 | 9 - 17 | 29 | 38.5 | 8 | 25 |
| 53112574 | M 32 x 1,5 | 11 - 21 | 36 | 45.5 | 9 | 25 |
| 53112575 | M 40 x 1,5 | 19 - 28 | 45 | 48.0 | 9 | 10 |
| 53112576 | M 50 x 1,5 | 27 - 35 | 54 | 55.5 | 10 | 5 |
| 53112577 | M 63 x 1,5 | 34 - 45 | 67 | 67.0 | 15 | 5 |

Última atualização (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16