


Quadros múltiplos EPIC® MH 6

Elevada flexibilidade devido à combinação aleatória de insertos em um conector

Info

Sistema de conector modular, plugável com o padrão do mercado

Sistema de quadro para os módulos

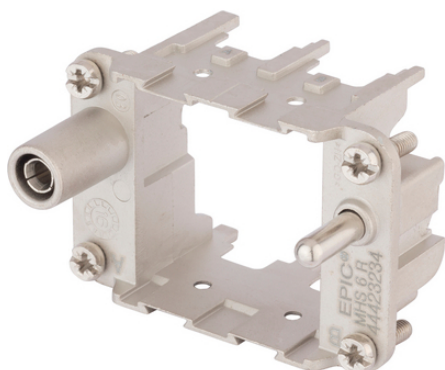

Engenharia de máquinas e instalações



Trilho



Energia Solar



Energia Eólica



Tempo de montagem

Vantagens

Quadros múltiplos para suporte de módulos de terceiros e próprios

Sistema EPIC® MH é plugável com o padrão do mercado

A mistura de diferentes funções em um único plugue permite uma grande flexibilidade

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Conexão PE de 1 mm² a 6 mm² com luva da extremidade do condutor, 10 mm² com adaptador

Âmbitos de aplicação

Construção de máquinas

Indústria robótica

Engenharia industrial

Energia renovável

Aplicações em ferrovias/construção de veículos

Quadros múltiplos EPIC® MH 6

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector modular (conector industrial)

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC002641

Descrição da classe ETIM 6.0: Conector modular (conectores industriais)

Material:

Zinco fundido

Ciclos de operação mecânica:

500

Faixa de temperatura:

-40°C
+125°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Quadros múltiplos EPIC® MH 6

Código do Produto	Descrição do artigo	Tipo de contato	Slots	Unidade de embalagem
44423234	EPIC® MHS 6 R (A,B)	Macho	2	10
44423235	EPIC® MHB 6 R (a, b)	Fêmea	2	10