SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH, brass cable gland, 360° screen contact, anti-static & impact-resistant at cold temperatures, for chemical industry

Info
NEW: Now also available in size M16x1.5

- Óleo e gás
- Boa resistência química
- Resistência mecânica
- Excelente alívio de tensão
- Segurança
- Variedade de certificações de aprovação

Vantagens
Máxima segurança de funcionamento
Máxima segurança de funcionamento
Montagem mais rápida e menos complicada do que qualquer outro sistema
Máxima segurança de funcionamento
Allows protection class IP 65 due to the reliable sealing of the housing.

Âmbitos de aplicação
For EMC-compliant insertion of copper-shielded cables.

Última atualização (20.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

Dispositivos, máquinas e equipamentos do tipo de proteção contra ignição de segurança elevada "e", proteção contra explosão de poeira pela carcaça "t"
For use on devices, machines and systems with protection type "protection by housing" ("t").
Dispositivos, máquinas e equipamentos do tipo de proteção contra ignição de segurança elevada "e", proteção contra explosão de poeira pela carcaça "t"
Dispositivos, máquinas e equipamentos do tipo de proteção contra ignição de segurança elevada "e", proteção contra explosão de poeira pela carcaça "t"

Projeto do produto

Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Observação

Versão SKINDICHT® SHVE-M 20x1,5 ATEX com luva de aterramento IEC, para cobrir os diâmetros do cabo de menores dimensões
SKINDICHT® SHVE-M 20x1,5 ATEX não é certificado IECex

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000441 Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção:	Para dimensões de montagem e torques de aperto ver o folheto explicativo
Certificações:	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEx IBE 13.0026X
Material:	SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH Corpo: latão, niquelado Inserto: poliamida especial Escova IEC: latão Anel de vedação: elastômero especial O-Ring: elastômero especial SKINDICHT® SHVE-M ATEX Corpo: latão niquelado Luva de aterramento: latão, não tratado Cone de vedação: elastômero especial O-Ring: elastômero especial
Ensaios:	DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7 DIN EN 60079-31
Tipo de proteção:	IP 68 - 10 bar
Faixa de temperatura:	SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH -30°C até +90°C SKINDICHT® SHVE-M ATEX -20°C até +80°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Última atualização (20.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Última atualização (20.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Ø externo mm de - até	Ø mínimo acima do entrançado em mm	SW wrench size mm	Thread length D mm	Peça/emb.
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH						
52110022	M 16 x 1,5	4.5 - 10	2	20	7	10
52110029	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	3	24	8	10
52110023	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	6	29	8	10
52110024	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	8	36	9	5
52110025	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	10	45	9	5
52110026	M 50 x 1,5	27.0 - 35.0	14	54	10	5
52110027	M 63 x 1,5	34.0 - 45.0	20	67	15	1
52110028	M 63 x 1,5 plus	44.0 - 55.0	25	75	15	1
SKINDICHT® SHVE-M ATEX						
52107102	M 20 x 1,5	6.9 - 8.9	5	22	6	10

Última atualização (20.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

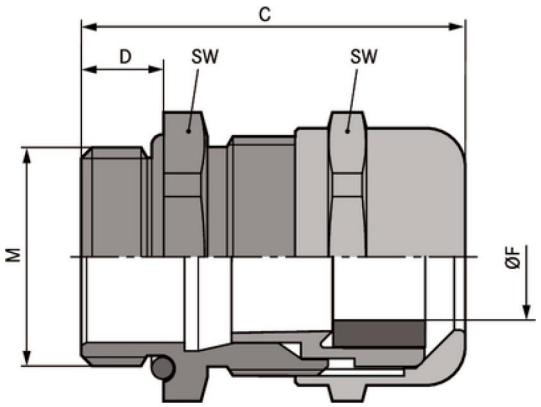

Última atualização (20.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16