


UNITRONIC® SENSOR M12-M12 Power

Cabo de potência: plugue M12 reto com soquete M12 reto

Cabo de conexão M12 para M12, (código A) com revestimento externo PUR para alimentação de tensão dos aparelhos de automação. Versão apropriada para esteiras.

Info

Outras versões estão disponíveis em www.lappkabel.de/konfektionsfinder ou mediante consulta

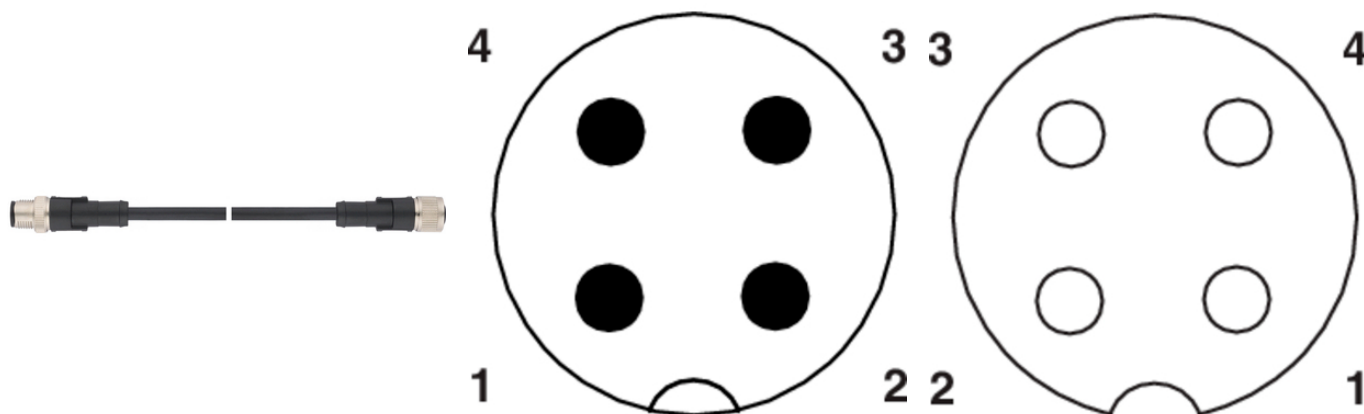

Componentes de automação complementares da LAPP



Tempo de montagem



Esteira porta-cabos

Vantagens

Relação custo benefício, fiação mais eficiente das instalações fieldbus e instalação sensor/ atuador

Space-saving due to compact dimensions.

Montagem rápida e fácil

Características do produto

Cabo de alimentação 4 vias

Conector M12 , Codificação A com rápido sistema de travamento

Design como conector reto em soquete reto

PWIS-free

Apropriado para esteiras porta-cabos

Projeto do produto

4 x 0.75 mm²

4 pinos: mr (1), br (2), az (3), pt (4)

Isolação do condutor: PVC

Revestimento externo: PUR, preto

Diâmetro exterior: 5,9 milímetros

Última atualização (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M12-M12 Power

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 Descrição de Classe ETIM 5.0: Sensor-atuador patch cord
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001855 Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo sensor/atuador pronto
Material:	Contato: CuSn Superfície de contato: Ni/Au Serrilha: Zinco fundido, niquelado Corpo de pressão: TPU, retardante de chama, auto extingüível
Raio de flexão mínimo:	Com flexão: 10 x diâmetro externo
Tipo de proteção:	IP65/IP67
Temperatura ambiente (operação):	Plug/socket -25 °C to +90 °C Instalação fixa -25 °C até +80 °C Flexão -25 °C até +80 °C
Codificação:	Padrão A
Corrente nominal em A:	4 A

Observação

Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação. As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos. Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

UNITRONIC® SENSOR M12-M12 Power

Código do Produto	Descrição do Produto	Número de pinos	Comprimento em m	Projeto	Tensão nominal UN em V	Emb.
Conector / soquete						
22260784	AB-PC4-M12MS-0,3PU R-M12FS	4	0,3	reto-reto	250	1
22260785	AB-PC4-M12MS-1,0PU R-M12FS	4	1	reto-reto	250	1
22260786	AB-PC4-M12MS-2,0PU R-M12FS	4	2	reto-reto	250	1
22260787	AB-PC4-M12MS-5,0PU R-M12FS	4	5	reto-reto	250	1
22260788	AB-PC4-M12MS-10,0PU R-M12FS	4	10	reto-reto	250	1