

EPIC® STA 20 terminal de soldagem

Insertos aprovados STA com contatos de mola


O inserto do conector com terminação para soldagem é ideal para painéis de controle. Além disso, ele possui fortes molas de contato.

Info

Para a transmissão de sinal confiável em condições ambientais adversas

Mechanically robust spring contacts

Made in Germany

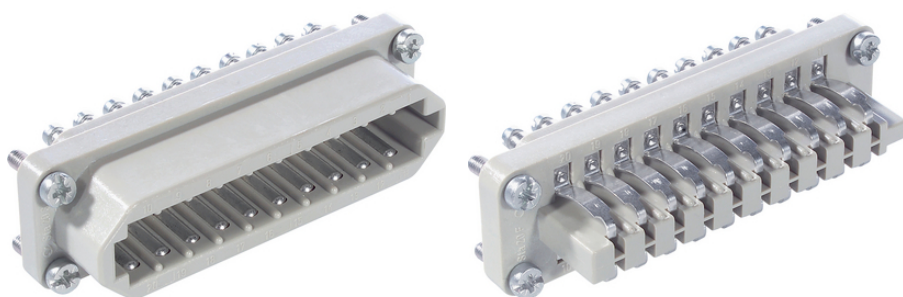

Engenharia de máquinas e instalações

Vantagens

Ótimo contato devido a força das molas do contato

Insertos aprovados STA com contatos de mola

Âmbitos de aplicação

Sistemas de controle

Tecnologia de inserção

Laboratório eletrônico

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

Class-ID ETIM 5.0: EC000438

Descrição de Classe ETIM 5.0: Inserto de contato para conectores industriais

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000438

Descrição da classe ETIM 6.0: Inserto de contato para conectores industriais

Tensão nominal em V:

IEC: 24 V AC, 60 V DC

UL: 48 V

CSA: 48 V

Corrente nominal em A:

IEC: 7 A

Última atualização (03.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® STA 20 terminal de soldagem

	UL: 7 A CSA: 7 A
Pollution degree:	2
Resistência de contato:	< 3 mOhm
Contatos:	Liga de cobre estanhado
Números de contatos:	20
Terminação do cabo:	Terminação para soldagem: até 1,5mm ²
Comprimento de decapagem (mm):	5
Ciclos de operação mecânica:	100
Testado pela VDE:	Testado conforme UL: Número e arquivo UL:E75770
Faixa de temperatura:	-40°C up to +80°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

EPIC® STA 20 terminal de soldagem

Código do Produto	Descrição do artigo	Tipo de contato	Número de contatos operacionais	Peça/emb.
STA 20 Terminação para soldagem				
10500200	STA 20 SL	Macho	1 - 20	5
10502200	STA 20 FL	Mola	1 - 20	5